


ハイグレード パイロガラススクリーン

特定防火設備 国土交通大臣認定品




日産自動車グローバル本社

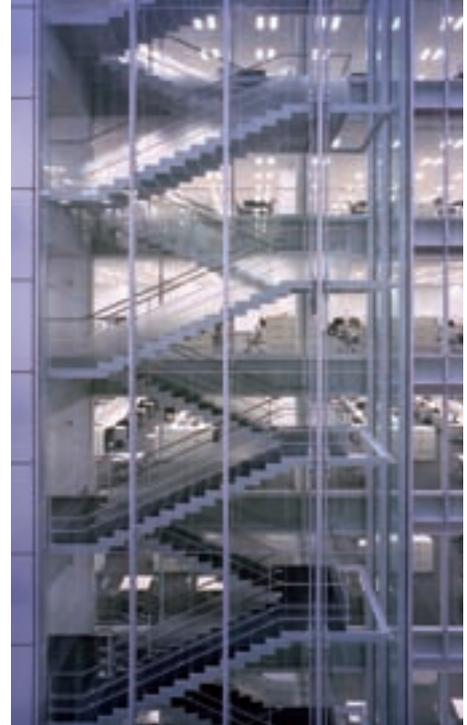

■ 特 徴 ■

- デザイン性重視のスリムな断面形状
 (枠見込み100ミリ・見付25ミリ)
- 方立(連結部)は65ミリの細い見付
- 片開きドア・両開きドアとの連結も可能
- 大型透明ガラスで防火性能に加えて人体衝突時も安全な耐熱強化ガラス
 (厚さ8ミリ以上)を採用(ガラスを用いた開口部の安全設計指針にも適合)
- 耐熱強化ガラス厚さ12ミリではJIS遮音等級35等級をクリア
- 表面仕上げは鋼製塗装仕上げ・ステンレス・または塩ビシート貼り
- ガラス押縁ラインを見せないデザイン
- 横使いも認定取得
 EA-0055(ガラス1枚当りの寸法W2850×H2100)

耐熱強化ガラス入 FIX 連窓
 国土交通大臣個別認定番号 EA-0207

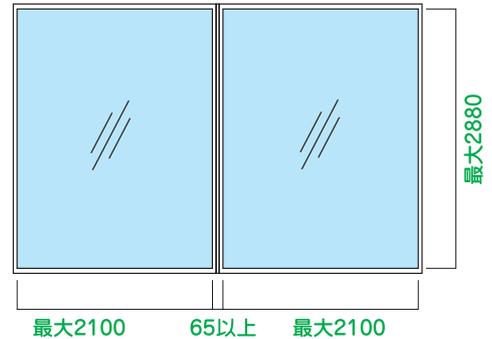

| | |
|--------------|----------------|
| 枠見込 | 100 以上 |
| 枠見付 | 25 以上 |
| 連結部見付 | 65 以上 |
| ガラス 1 枚当りの寸法 | W2100×H2880 以下 |
| ガラス品種 | 耐熱強化ガラス 8 ミリ以上 |

「特定防火設備」「耐火間仕切壁」の設計・製造・施工および販売

<http://www.pyro-system.com/>



パイロシステム株式会社

本 社 〒540-0019 大阪市中央区和泉町2丁目4-4 TEL.06-4792-2112 FAX.06-4792-2115
 東京営業所 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町11-17 TEL.03-5651-4545 FAX.03-5651-4576