2011年9月号 前31頁「木村工機」
【資料請求番号　100】

低エクセルギー熱利用
ワンスパン空調システム

ビル空調の省電力化、見える化、快適性向上に役立ちます!

1. 省電力仕様

低エクセルギー熱利用、省水量、省風量、低圧損により大きな省電力効果を発揮します

冷房時

10:10:13

冷水温度　水温度差　送風温度

（従来仕様 7:5:16）

2. モジュール空調

ワンスパン空調機
室内循環13℃ 低温送風
分岐チャンバ付で圧損防止
DCモータ、空調制御盤付
機種標準化により低コスト

ゾーン外調機
外気処理＋空調機能付
CO_2制御、13℃ 低温送風
比例式蒸気加湿器組込
冬でも冷房可、低温加湿可
ACモータ、空調制御盤付
機種標準化により低コスト

省電力 △43%
（当社比）

3. 放射整流空調

誘引再熱、19℃ 放射整流吹出、結露防止、温度ムラやドラフトをなくし、快適性向上!

全空気式 誘引放射ユニット
「エアビーム」

4. 制御「見える化」

空調システムの運転状態、消費電力などを計測表示し、年間消費電力予算の「見える化」管理と照明、調光制御やコンセントを含む電力集計ができます

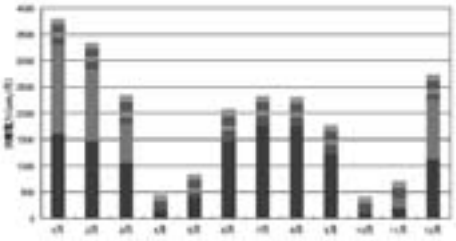

※ 詳細は、カタログをご参照ください。

未来の空調を考える空調機メーカー
KIMURA
木村工機株式会社
本　社/〒540-0005　大阪市中央区上町A番23号
http://www.kimukoh.co.jp/

東京営業本部/〒100-0004　東京都千代田区大手町2-6-2
TEL(050)3784-2633
本社営業部/〒540-0005　大阪市中央区上町A番23号
TEL(050)3733-9401
支店/名古屋　営業所/札幌・仙台・金沢・広島・福岡